

ELF 手動式幌ウイング

- ◎スマートな角型Bodyの採用。更にゴム掛け操作性向上。 **NEW**
- ◎ロープを引くだけで左右のウイングをらくらく開閉。
- ◎手動操作のため、故障が少なく、しかも丈夫で軽量。
- ◎幌シート地をフッ素樹脂コーティングし耐久性抜群。
- ◎フォークリフトでの荷役作業に最適。
- ◎完成平ボディ改造で容易に架装可能。

Smoother-Ex



平成17年排出ガス規制適合車
低排出ガス重量認定車
平成27年度燃費基準達成車(〜2トン積車(一部車型を除く))
自動車NOx・PM法適合車

ISUZU

平成17年排出ガス規制
新長期規制適合

新運転免許制度対応

写真は全てカタログ用特別仕様車

標準架装仕様一覧

標準平ボディ (ISUZU純正) に架装いたします。

項目	仕様内容	
バックドア	ISUZU純正標準平ボディ煽り+カーテン式	
リアアーチ	角パイプ製リアアーチ (荷台内建て式)	
内装	前面	標準平ボディ (ISUZU純正) + 合板張り 19mm
	床材	標準平ボディ (ISUZU純正)
外装	ウイング部	幌シート地・シルバー (ラメ無し)
	ウイング部前後開口形状	前後共コーナーR付仕様
	幌高さ	荷台内有効高さ (1900mm)
	サイド・リヤ煽り	ISUZU純正標準平ボディ (高さ380mm)
	リヤバンパー	ISUZU純正標準平ボディ用リヤバンパー
サイドガード	ISUZU純正標準平ボディ標準装備品※1	
電装品	室内灯 (丸型) 1灯35W スイッチ キャブ内 (ACC連動) ウォーニング付 後端中央より前側照射	
ウイング開閉方法	リヤ手動操作方式 (アシストスプリング付の後引き)	
ウイングロック	エビ金具 前後一対ずつ計4個	
警報装置	ウイング開放警報付 ランプ&ブザー	
シート形状	前後固縛式	

※1 標準装備のない車両は丸パイプ一段で対応いたします。

オプション架装仕様一覧

項目	仕様内容	
内装	前面張り	ISUZU純正標準平ボディ+鋼板張り t1.6 ※1
	サイドベニヤ張り	ウイング内張りベニヤ追加 H600 t3.0
	サイドシート張り	ウイング内張りシート追加 H900 6号 (モスグリーン)
床:丸環フック取付け	1対 根太上に限る※2	
幌シート地・色変更	①ブルー ②ライトブルー ③グリーン ④ライトグリーン	
ウイング部骨格追加 縦骨	標準縦骨間に追加 φ16	
ウイング部骨格追加 横骨1本	1段増し 帯板センター取付け 帯板 t3.0×25	
ウイング部骨格追加 横骨2本	2段増し 帯板 均等分割取付け 帯板 t3.0×25	
電装品	室内灯追加	室内灯 (丸型) 1灯追加 35W 標準仕様室内灯に連動 (ACC連動)
	室内蛍光灯変更	蛍光灯1灯 8W センターフレーム埋込み スイッチキャブ内 (ACC連動)
	車幅灯	1灯 黄色 3対まで可 スモール連動
	路肩灯	1灯左側 スモール連動・別スイッチ付

※1 前輪荷重が重くなりますので、車型により減トンの場合があります。

※2 横根太上に取付けします。横根太位置により、取付けできないことがありますので、ご相談下さい。

*従来の縦固定式も対応できますので、ご相談ください。

主要諸元

車種	手動式幌ウイング【ワンタッチ幌】					
	標準ボディ		ロングボディ		超ロングボディ	
ボディ	標準ボディ		ロングボディ		超ロングボディ	
タイヤ区分	低床(フラットロー系)					
最大積載量 (kg)	2000		3000		2000	
キャブ	標準		ハイキャブ		ワイド	
荷台仕様	木製アオリ		アルミアオリ		アルミアオリ	
登録ナンバー区分	1ナンバー					
駆動方式	2WD		4WD		2WD	
トランスミッション	スムーサーEx (5速)				スムーサーEx (6速)	
車両型式	BKG-NJR85A-EE6AA-D	BKG-NJS85A-EE6AA-D	BKG-NLR85AR-HE6AA-D	BKG-NMR85AR-HJ6AA-D	BKG-NPR85AR-HE5AA-D	BKG-NPR85AR-KE6AA-D
●寸法 (mm)						
車両全長	4685	4690	6065		6145	6790
車両全幅	1695		1890		2180	2170
車両全高	2860	2900	2905	2965	3000	2905
ホイールベース	2490		3360		3395	3845
床面地上高	860	900	905	960	1000	905
荷台内寸法	長さ(有効開口)		3120 (3020)		4360 (4260)	5010 (4910)
	幅(有効開口)		1620 (1420)		1800 (1600)	2080 (1880)
	高さ				1900	

●重量・定員 (シャシ・架装のオプション装着等により重量が変わる場合があります)

車両重量 (kg)	2500	2750	2770	2860	3135	3215
車両総重量 (kg)	4665	4915	4935	6025	5300	5380
乗車定員 (人)	3					

●性能

エンジン型式	4JJ1-TCS					
総排気量 [cm ³ (cc)]	2999					
最高出力 [kW (PS) /rpm]	110 (150) / 2800 (ネット値)					
最小回転半径 (m)	4.5	5.1	5.9	6.3	5.6	6.3

●その他

ミッション型式	MYY-5A	MYY-5A	MYY-5A	MYY-6S	MYY-6S	MYY-6S
最終減速比	4.777		5.125	5.571		
バッテリー型式	65D23LX2					
燃料タンク容量 (ℓ)	75		100			
ブレーキシステム	ディスク					
	デュアル2リーディングドラム					
タイヤサイズ	前	195/75R15	205/70R16	205/70R16	195/85R16	195/85R16
	後	195/75R15	205/70R16	205/70R16	195/85R16	225/70R16

★車両形式の赤字は燃費基準達成車です。

★車両形式の緑色は新普通免許対応車です。

※標準のため、雨・雪・ほこりなどを完全にシャットアウトできません。●ネット値とは車両の搭載状態とほぼ同じ条件で測定した数値です。

- 本カタログ記載の仕様、諸元は予告なく変更することがあります。
- 本カタログはSI (国際単位系) 表示と従来表示 (カッコ内) の両方を記載しています。
- オプション装着により、重量が変わる場合があります。
- ボディカラー、インテリアカラーは撮影条件、及びビンの都合上、実際の色とは多少異なって見える場合があります。
- このカタログは2009年3月現在のものです。

シートベルトをしめ、スピードを控えた安全運転を。


ISUZU BODY CORPORATION IBC いすゞ車体株式会社

〒252-8501 神奈川県藤沢市土橋8 TEL0466-45-2318

http://www.isuzubody.co.jp

主要車型図面


BKG-NPR85AR-HE5AA-D

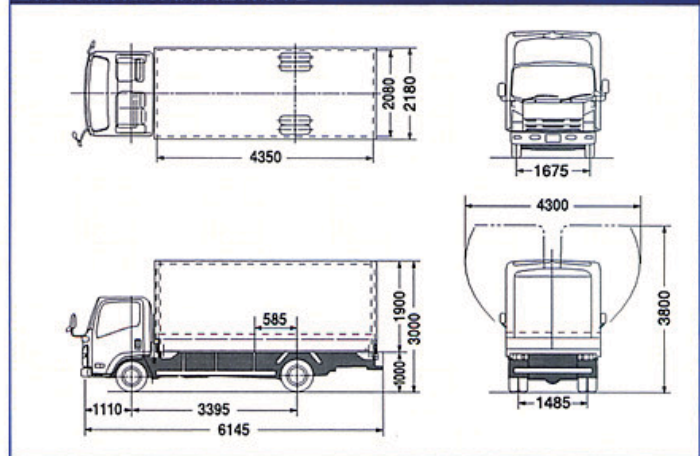

オプション例



幌シート地カラーバリエーション



お問い合わせは、最寄りの販売会社またはいすゞ車体株式会社まで