

ELF

垂直式テールゲートリフタ

- ◎積荷の横揺れが少ない垂直式 テールゲートリフタ。
- ◎優れた安定性で荷役作業がスムーズ。
- ◎バランススプリング式補助でゲートの開閉が容易。
- ◎ロックが容易なワンタッチロック式ハンドルを標準装備。
- ◎作業時に便利なりモコンスイッチ（カールコード式）を標準装備。
- ◎挟み込みを防止する自動停止装置付で安全。
- ◎誤操作を防ぐロックスイッチ式を採用。

Smoother-Ex

600kgと800kg
1～4トン車まで展開



平成17年排出ガス規制適合車

低排出ガス重量認定車

平成27年度燃費基準達成車（～2トン積車（一部車型を除く））

自動車NOx・PM法適合車

ISUZU

平成17年排出ガス規制
新長期規制適合

新運転免許制度対応

写真は全てカタログ用特別仕様車

■主な標準装備

キャブ内メインスイッチ



屋外ボタン(ロッカスイッチ式)



ワンタッチロック式ハンドル



自動停止装置



リモコンスイッチ




■標準架装仕様一覧

項目	600kg仕様	800kg仕様
最大リフト能力(kg)	600	800
昇降時間(秒)	約6~15	約7~18
本体重量(kg)	約190~215	約200~225
ゲート板開閉方法	手動式(バランススプリング式)	
ゲート板ロック方法	ワンタッチロック式	
操作方法	ロッカスイッチ式	
	リモコンスイッチ式	
メインスイッチ	キャブ内メインスイッチ付(パイロットランプ付)	

■ゲート板寸法一覧

項目	600kg仕様					800kg仕様					
	型式	ICSLW2	ICSLW2.5	ICSLW3	ICSLW3.5	ICSLW4	IESLW2	IESLW2.5	IESLW3	IESLW3.5	IESLW4
適用車種	1~2トン車	2~3トン車	2トンロング~4トン車			1~2トン車	2~3トン車	2トンロング~4トン車			
ゲート板寸法	A幅(mm)	1544	1724	1844	1924	2004	1544	1724	1844	1924	2004
	B奥行(mm)	約800					1000				

ゲート板寸法

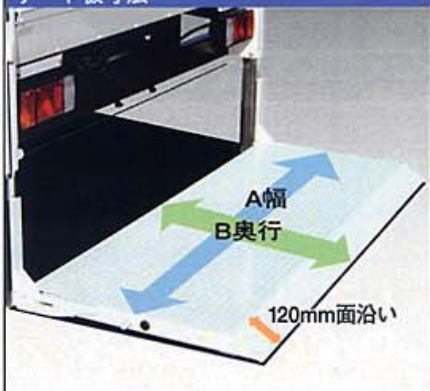

■主なオプション

- ①リフトゲート本体塗装(メタリック塗装)※1 ②プレート奥行延長※2 ③プレート角R取り(プレート先端両隅) ④キャスターストッパー 1本物 ⑤プレート二つ折り
⑥プレート先端の変更(直角) ⑦プレート先端の変更(角度変更)※3 ⑧プレートリブ(後面の骨増し)追加※4 ⑨サイドストッパー スチール丸棒(φ16)1対またはスチールアングル(40mm×40mm)1対 ⑩ロープフックをプレートリブに取付け※5 ⑪ワイヤレスリモコン式スイッチ ⑫L型ハンドル式ゲートロック

※1:リフト本体塗装は完成平ボディの鳥居カラーと同色です。(メタリック塗装)については、オプションとなります。 ※2:プレート奥行延長、短縮は800mm以上~1200mm迄の範囲で指定できます(50mm単位)。
※3:テーパー部の水平長さについてはご相談下さい。(標準はテーパー部面扱い120mm) ※4:プレートリブ取付け位置についてはご相談下さい。 ※5:ロープフック取付け位置についてはご相談下さい。

■主要諸元

垂直式ゲート能力(kg)	600					800							
	標準ボディ					ロングボディ							
ボディ	標準ボディ					標準ボディ							
タイヤ区分	低床(フラットロー系)		高床			低床(フラットロー系)		高床					
最大積載量(ton)	1.5		2			3		2		2			
キャブ	標準キャブ					ハイキャブ							
トランスミッション	スムーサーEx(5速)					スムーサーEx(6速)							
フロントサスペンション	インデペンデント					インデペンデント							
駆動方式	2WD		4WD			2WD		2WD					
車両型式	BKG-NHR85A -EC4AA-D	BKG-NHR85A -EC7AA-D	BKG-NJR85A -EE4AA-D	BKG-NJR85A -EE5AA-D	BKG-NJR85A -EE6AA-D	BKG-NJS85A -EE6AA-D	BKG-NLR85AR -HE5AA-D	BKG-NMR85AR -HJ6AA-D	BKG-NKR85A -EJ5AA-D	BKG-NNR85AR -HE6AA-D	BDG-NPR85AR -KL6AA-D	PKG-NJR85A -EE6WA-D	BKG-NPR85AR -HE6WA

●寸法(mm)

車両全長	4690					4685					4690				
車両全幅	1695					1890					1695				
車両全高	1965	1970	1965	1970	1960	1985	2255	2195	1985	2250	2265	1960	2320		
ホイールベース	2490					3360					2490				
	長さ					3100					4330				
荷台内法	幅					1620					1790				
	高さ					380					1800				
床面地上高	810	830	820	990	850	900	1010	960	1000	900	940	880	950		

●重量・定員(オプション装備により重量が変わる場合があります)

車両重量(kg)	2240	2250	2260	2400	2320	2570	2595	2665	2500	2805	2995	2490	3050	
車両総重量(kg)	3905	3915	4425	4565	4485	4735	4760	5830	5665	4970	6660	4820	5435	
乗車定員(人)	3					6					7			

●性能

最小回転半径(m)	4.5					5.1					5.9			
-----------	-----	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	-----	--	--	--

●エンジン

エンジン型式	4JJ1												
総排気量(cc)	2999												
最高出力(kW(PS)/rpm)	110(150)												
最大トルク(N・m(kg・m)/rpm)	375(38.2)												

●その他

タイヤサイズ	前	205/80R15	205/80R15	205/80R15	205/80R15	195/75R15	205/70R16	205/80R15	195/85R16	195/85R16	205/75R16	215/70R17.5	195/75R15	205/75R16
	後	165R14-8	215/80R15	175R14-8	205/80R15	195/75R15	205/70R16	205/80R15	195/85R16	195/85R16	205/75R16	215/70R17.5	195/75R15	205/75R16

備考 ★オプション装着・荷台架装の条件により最大積載量が減少する場合があります。

★車両型式で排出ガス適合記号が「BKG-」の車種は重量車燃費基準達成車です。

★車両型式で赤字の車種は新普通免許対応車です。

- 本カタログ記載の仕様、諸元は予告なく変更することがあります。
- 本カタログはSI(国際単位系)表示と従来表示(カッコ内)の両方を記載しています。
- オプション装着により、重量が変わる場合があります。
- ボディカラー、インテリアカラーは撮影条件、及びインクの色合上、実際の色とは多少異なって見える場合があります。
- このカタログは2007年4月現在のものです。

お問い合わせは、最寄りの販売会社またはいすゞ車体株式会社まで

いすゞ車体株式会社

〒252-8501 神奈川県藤沢市土棚8 TEL0466-45-2318
http://www.isuzubody.co.jp